


LONG

Galerij- en portiek led armatuur

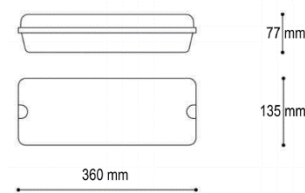

LONG led galerij- en portiekarmatuur

Economisch het beste armatuur voor galerijen, portieken en kelderboxen (bergingen). De kunststof en slagvaste behuizing (IK09) van de LONG serie zorgen voor een robuust en onderhoudsvrij led armatuur. Door zijn formaat is het vaak mogelijk zonder schilderen een oud armatuur te vervangen. De levensduur van de **Samsung led's** is **70.000 branduren**.

Spaarstand

Om uw besparing verder te verhogen is de LONG ook verkrijgbaar met een slimme radarsensor. Met deze slimme sensor is het mogelijk het armatuur in stellen op diverse niveaus. (bijvoorbeeld: standaard op 20% vermogen en bij beweging 100%). Het is ook mogelijk de radarsensor instellen op aan/uit functie.

Voordelen

- Lange levensduur (>70.000 uur)
- Economisch beste armatuur
- Radar sensor
- NL product
- 5 jaar garantie

Toepassingsgebieden

- portieken
- galerijen
- kelderboxen
- entrees
- appartementencomplexen



Frisse blik op licht!

LONG

Galerij- en portiek led armatuur

Eigenschappen

Montagewijze	:	Wand- en plafondopbouw
Optisch systeem	:	Kunststof kap opaal
Lichtverdeling	:	Direct
Sturingsmogelijkheden	:	Aan/uit, radarsensor instelbaar
Warmte beheersing	:	Passief
Garantie	:	5 jaar

Technische informatie

Netspanning	220 – 240/24/42V	Power factor	>0.93
Frequentie	50 Hz	Levensduur	70.000 uur (L70/B20)
IP protectie	IP65	MacAdam	3 SDCM
IP protectie range achterzijde	IP65	Operating temperatuur	-30°C tot +70°C
Slagvastheid	IK09 (slagvast kunststof)	Colour Rendering	Ra 86
Uitstralingshoek	104°		

Frisse blik op licht!


LONG

Galerij- en portiek led armatuur

Technische specificaties

Artikel nummer	Montage	Aansturing	Colour temp (K)	Opgenomen vermogen (Watt)	Afmeting (mm)	Spanning	Armatuur Output Ta= 25°C (lm)	Noodaccu	Armatuur Efficiëntie (lm/W)
GAL3500	opbouw	aan/uit	3500 (835)	8	360x135x77	230Vac	860	nee	107
GAL4000	opbouw	aan/uit	4000 (840)	8	360x135x77	230Vac	880	nee	110
GAL3500S	opbouw	sensor	3500 (835)	3 - 8	360x135x77	230Vac	860	nee	107
GAL4000S	opbouw	sensor	4000 (840)	3 - 8	360x135x77	230Vac	880	nee	110
GAL3500B	opbouw	aan/uit	3500 (835)	8	360x135x77	230Vac	860	ja	107
GAL4000B	opbouw	aan/uit	4000 (840)	8	360x135x77	230Vac	880	ja	110
GAL3500SB	opbouw	sensor	3500 (835)	3 - 8	360x135x77	230Vac	860	ja	107
GAL4000SB	opbouw	sensor	4000 (840)	3 - 8	360x135x77	230Vac	880	ja	110
GAL350024VDC	opbouw	aan/uit	3500 (835)	8	360x135x77	24Vdc	860	nee	107
GAL400024VDC	opbouw	aan/uit	4000 (840)	8	360x135x77	24Vdc	880	nee	110
GAL350042VAC	opbouw	aan/uit	3500 (835)	8	360x135x77	42Vac	860	nee	107
GAL400042VAC	opbouw	aan/uit	4000 (840)	8	360x135x77	42Vac	880	nee	110

Technische tekeningen

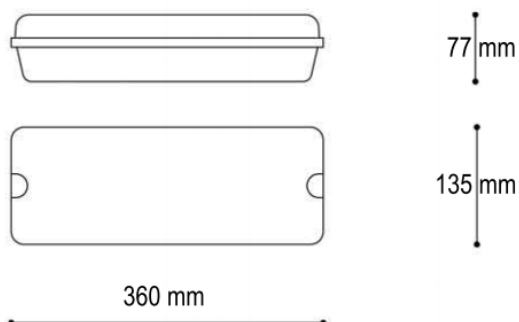

Frisse blik op licht!

LONG

Galerij- en portiek led armatuur

Impressie foto



Frisse blik op licht!

LONG

Galerij- en portiek led armatuur

Lumosec lighting

Touwslagersweg 12-A3

3442 AB Woerden

Tel. 0031 (0)85 401 73 95

E info@lumosec.nl

W www.lumosec.nl