

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO SVÍTIDLA TYPU FORK-LED, MULTIFORK-LED

Zářivková rastrová svítidla řady „Fork“ jsou určena pro osvětlování sportovišť a tělocvičen.

Postup montáže svítidla

1. Vyndejte svítidlo z transportního obalu.
2. Povolte šrouby, které zajišťují mřížku proti vypadnutí. Obr. 1
3. Oddělte mřížku od tělesa svítidla.
4. Protáhněte napájecí kabel skrz pryžovou průchodku.
5. Pomocí vrutů a hmoždinek (nejsou součástí balení) připevněte svítidlo na strop osvětlovaného prostoru (pod hlavu vrutu umístěte kovovou podložku s gumou), nebo zavěste svítidlo pomocí lankových závěsů. Obr. 2
6. Zapojte napájecí kabel do přívodní svorkovnice následovně:

FORK-LED

na svorku L - fázový vodič
 na svorku N - nulový vodič
 na svorku \oplus - ochranný vodič

MULTIFORK-LED

na svorku L 1 - vodič dobíjecí fáze
 na svorku L 2 - vodič spínané fáze
 na svorku N - nulový vodič
 na svorku \oplus - ochranný vodič

Dbejte na správné odizolování (8 – 9 mm) a zasunutí vodiče do svorkovnice.
 Do každého pólu svorkovnice lze připojit dva vodiče s průřezem 0,5 – 2,5mm².

7. Zavěste mřížku svítidla na pružinové úchyty a mírným tlakem ji zatlačte do tělesa svítidla až na doraz.
8. Utáhněte jisticí šrouby mřížky.

Upozornění pro montáž svítidel FORK, MULTIFORK



Při montáži svítidla, je třeba dodržovat bezpečnost ESD za použití hodných pomůcek !

Svítilno smí na elektrickou síť připojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu dle platných vyhlášek a nařízení.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru a recyklace obalů firmy EKO-KOM. (EK-F06022453)


Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!

Údržba:


Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Znečištěné těleso omyjeme vlažnou vodou s přidávkem saponátového čisticího prostředku. Mřížku svítidla čistíme ofouknutím stlačeným vzduchem.



Obr. 1



Obr. 2

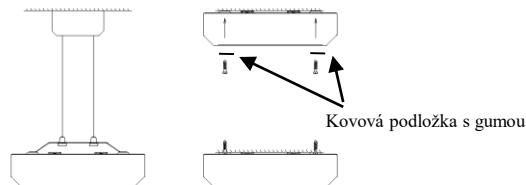

MOUNTING INSTRUCTION FOR SERIES FORK-LED, MULTIFORK-LED

The FORK-LED luminaires are fluorescent fixtures with louvres. They can be mainly used for lighting of gyms and sport grounds.

Mounting

1. Take the fixture from transporting packing.
2. Release safety screws on the louvre - Fig. 1.
3. Remove louvre from housing.
4. Get supply cable through sealign gland.
5. Fix the fixture on ceiling base by means of screws and plugs (are not part of the packing), on the head of the screw, place a metal washer with rubber, or hang by means of cable suspenders - Fig. 2
6. Connect supply cable to free part of supply terminal block :

FORK-LED

on terminal L - phase conductor
 on terminal N - neutral conductor
 on terminal \oplus - protective conductor

MULTIFORK-LED

on terminal L1 - conductor of charging phase
 on terminal L2 - connector of switched phase
 on terminal N - neutral conductor
 on terminal \oplus - protective conductor

Attend on correct stripping (8 – 9 mm) and connection on terminals.

On each pole of terminal block can be connected two conductors in cut 0,5 – 2,5mm².

7. Fasten the louvre back to the body of the fitting and push it softly, to be safely mounted on the body.
8. Tighten safety screws on the louvre.

Warning for mounting series FORK, MULTIFORK



When the lighting installation, you should follow ESD safety aids worth using!

The fitting can be installed by authorised person only.

In case of instruction non-performance producer can not be responsible for relevant damages caused!

Producer included into EKO-KOM (EK-F06022453) recycling system.

Maintenance :

Construction does not need any special maintenance. It can be cleaned with water and damp duster with detergent add.



Fig. 1




Fig. 2

