


DUSS 30 armatuur

Opbouw design buitenarmaturen Ø325mm

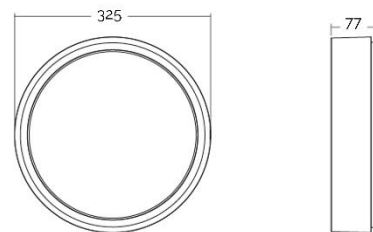

Belangrijkste kenmerken en voordelen

- Lange levensduur van 100.000 uur L70/B20
- Modern en stijlvol design
- Design voor binnen en buiten
- Plafond- en wandmontage
- Te leveren met bewegingssensor en schermerschakelaar
- Eenvoudige installatie (2 in-/uitgangen voor kabels)
- IP66 / IK10
- 5 jaar systeem garantie (10 jaar anticorrosiegarantie)

Toepassingsgebieden

- Woningen
- Schuren
- Schuttingen
- Publieke ruimtes
- Trappenhuizen
- Parkeergarages



DUSS 30 armatuur

Opbouw design buitenarmaturen Ø325mm

Eigenschappen

Montagewijze	:	Plafond- en wandmontage
Optisch systeem	:	Opaal diffuser
Lichtverdeling	:	Direct
Sturingsmogelijkheden	:	Mains dimming / aan-uit / Sensor / Schemerschakelaar
Materialen	:	aluminium
Bekabeling	:	Schroefloos klemmenblok
Warmte beheersing	:	Passief
Garantie	:	5 jaar (10 jaar anticorrosiegarantie)

Technische informatie

Netspanning	230V	Max. armaturen per zekering	B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85
Frequentie	50 – 60 Hz	Levensduur	100.000 uur, L70/B20
IP protectie range	IP66	Uitstralingshoek	110°
IK protectie range	IK10	Isolatieklasse	Klasse II



DUSS 30 armatuur

Opbouw design buitenarmaturen Ø325mm

Product specificaties


Artikelnummer	Kleur behuizing	Afmetingen buitenmaat (mm)	Kleur temperatuur (K)	Opgenomen vermogen (Watt)	Netto licht-output Ta-25°C (lm)	Aansturing	Aantal armaturen per B 16A zekering
DU3030GF	Grafiet	Ø 325 x 77 mm	3000 K	19 W	1990 lm	Mains dimming (phase cut)	50
DU3030GN	Grafiet	Ø 325 x 77 mm	3000 K	19 W	1990 lm	Fix (aan/uit) met noodunit	50
DU3030GT	Grafiet	Ø 325 x 77 mm	3000 K	19 W	1990 lm	Schemerschakelaar	50
DU3030GS	Grafiet	Ø 325 x 77 mm	3000 K	19 W	1990 lm	Sensor	50
DU3030GSN	Grafiet	Ø 325 x 77 mm	3000 K	19 W	1990 lm	Sensor	50
DU3040GF	Grafiet	Ø 325 x 77 mm	4000 K	19 W	2040 lm	Mains dimming (phase cut)	50
DU3030WF	Wit (RAL9003)	Ø 325 x 77 mm	3000 K	19 W	2320 lm	Mains dimming (phase cut)	50
DU3030WN	Wit (RAL9003)	Ø 325 x 77 mm	3000 K	19 W	2320 lm	Fix (aan/uit) met noodunit	50
DU3030WT	Wit (RAL9003)	Ø 325 x 77 mm	3000 K	19 W	2320 lm	Schemerschakelaar	50
DU3030WS	Wit (RAL9003)	Ø 325 x 77 mm	3000 K	19 W	2320 lm	Sensor	50
DU3030WSN	Wit (RAL9003)	Ø 325 x 77 mm	3000 K	19 W	2320 lm	Sensor	50
DU3040WN	Wit (RAL9003)	Ø 325 x 77 mm	4000 K	19 W	2320 lm	Fix (aan/uit) met noodunit	50
DU3040WF	Wit (RAL9003)	Ø 325 x 77 mm	4000 K	19 W	2320 lm	Mains dimming (phase cut)	50
DU3040WS	Wit (RAL9003)	Ø 325 x 77 mm	4000 K	19 W	2320 lm	Sensor	50
DU3030ZF	Zwart (RAL 9004)	Ø 325 x 77 mm	3000 K	19 W	1990 lm	Mains dimming (phase cut)	50
DU3030ZN	Zwart (RAL 9004)	Ø 325 x 77 mm	3000 K	19 W	1990 lm	Fix (aan/uit) met noodunit	50
DU3030ZT	Zwart (RAL 9004)	Ø 325 x 77 mm	3000 K	19 W	1990 lm	Schemerschakelaar	50
DU3030ZS	Zwart (RAL 9004)	Ø 325 x 77 mm	3000 K	19 W	1990 lm	Sensor	50
DU3030ZSN	Zwart (RAL 9004)	Ø 325 x 77 mm	3000 K	19 W	1990 lm	Sensor	50
DU3040ZF	Zwart (RAL 9004)	Ø 325 x 77 mm	4000 K	19 W	1990 lm	Mains dimming (phase cut)	50



DUSS 30 armatuur

Opbouw design buitenarmaturen $\varnothing 325\text{mm}$

Technische tekeningen

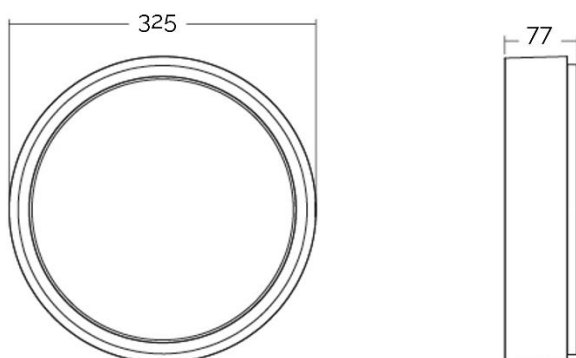

Overige informatie

Alle laatste Photometric Data worden in EULUMDAT (.ldt) formaat aangeleverd zodat deze in DIALUX of RELUX lighting design software zijn te gebruiken. Vraag deze aan bij de verkoop-binnendienst info@lumosec.com of +31 (0)85 401 73 95

DUSS 30 armatuur

Opbouw design buitenarmaturen Ø325mm



Lumosec Lighting

Touwslagersweg 12-A3

3449 HX Woerden

Tel. 0031 (0)85 401 73 95

E info@lumosec.com

W www.lumosec.com